



ALPI

Per gli amanti delle nuance limpide e chiare come la neve sulle vette più alte, Noesis ha ideato e realizzato la linea Alpi, le cui tavole e listoni in rovere presentano tonalità chiare e decapate, per un ambiente arioso e luminoso. Particolarmente adatto ad uno stile contemporaneo e giovanile la collezione Alpi soddisferà i gusti più esigenti e specifici.



Ceppo

TAVOLA IN 2 STRATI | BOARD 2 LAYERS

Spessore | *Thickness* 15 mm
 Larghezza | *Width* 150/190/240 mm
 Lunghezza | *Lenght* 1000/2400 mm
 Spessore nobile | *Hardwood thickness* 4 mm



CARSO
 Rovere | *Oak*

Lavorazione | Processing
 spazzolato, verniciato, decapato
brushed, varnished, decapé



CEPPPO
 Rovere | *Oak*

Lavorazione | Processing
 spazzolato, verniciato, decapato
brushed, varnished, decapé



PILASTRO
 Rovere | *Oak*

Lavorazione | Processing
 spazzolato, verniciato, decapato
brushed, varnished, decapé



ELVA
 Rovere | *Oak*

Lavorazione | Processing
 piillato a mano, spazzolato,
 verniciato, decapato
*hand planed, brushed, varnished,
 decapé*



TRICORNO
 Rovere | *Oak*

Lavorazione | Processing
 spazzolato, verniciato, decapato
brushed, varnished, decapé



REDORTA
 Rovere | *Oak*

Lavorazione | Processing
 segato a mano, verniciato, decapato
hand sawn, varnished, decapé



Pilastra

FORMATI | FORMATS



TAVOLA ROVERE

La tavola si compone di 2 strati, lo spessore è di 15 mm di cui 4 mm nominali di strato nobile. La contro bilanciatura è in multistrato di betulla fenolica. La lunghezza è di 1000/2400 mm, mentre la larghezza è di 150/190/240 mm. La tipologia di posa è incollata o flottante e ben si adatta agli impianti di riscaldamento radianti a pavimento.


OAK BOARD

The board is composed of two layers, its thickness is 15 mm, 4.2 mm of hardwood. The counterbalancing layer consists of birch with phenolic film. The length is 1000/2400 mm, while the width is 150/190/240 mm. This board is suitable for glued or floating installation and fits well to be installed onto screeds with underfloor heating.

TAVOLA ROVERE
OAK BOARD
Spessore | Thickness 15 mm

Strato nobile | Hardwood thickness 4 mm

Supporto multistrato Betulla fenolica
Supporting bottom multi-layer birch
with phenolic film

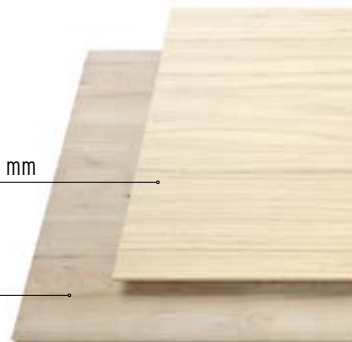

Tre Larghezze 150/190/240 mm
Lunghezza 1000/2400 mm

150	1000	2400
190	1000	2400
240	1000	2400

SCHEDA TECNICA | 2022

 N° UNI-EN 14342	Spazio Legno srl Unipersonale Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE) Tel. 041-5841471 Fax. 041-5841763 P.Iva - C.F. 03978700270 info@spazio-legno.com www.spazio-legno.com	Riferimento alla DoP: 8/3
	Pavimento di legno a 2 strati linea NOESIS modello TAVOLA 15 x 150/190/240 mm x 1000/2400 Cartella di legno nobile di ROVERE da 4 mm di spessore Strato di contro-bilanciatura in multistrato di betulla da 11 mm di spessore (classe d'aspetto "Libera" in accordo alla norma UNI EN 13489:2004) Finitura: VERNICIATO	

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco: · massa volumica media minima: 500 kg/m ³ · spessore complessivo minimo: 8 mm · condizione di utilizzo finale: incollato al supporto	Cfl - s1	
Rilascio di formaldeide	E1	
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	UNI EN 14342:2013
Resistenza a rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Resistenza termica	0,107 m ² K/W	
Durabilità biologica	CLASSE 1	

PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO
Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno

LE SCELTE

Spazio Legno Srl, per la scelta dei propri pavimenti in legno, applica la normativa Europea (UNI-EN 13489), che prevede delle selezioni ben precise per quanto riguarda la classificazione dei pavimenti in legno, applica quanto previsto dalla "classe libera".

3° GRADO:

Fibratura dritta, deviata, fiamma tornante senza limiti. Forti variazioni cromatiche. Presenza di nodi o gruppi di nodi anche superiori a 40 mm., adeguatamente stuccati. Presenza di crepe aperte o stuccate, possibili tracce di alborno sano o cuore. Alterazione biologica non consentita ad eccezione dei fori neri da insetti. Eventuale possibile presenza di scheggiature.

SCHEMA TECNICA | 2022

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 8/3 | (Rev. 1 del 01/02/2022)

1 Codice di identificazione unico del prodotto
 Pavimento di legno a 2 strati linea **NOESIS** mod. **TAVOLA**
 15 x 150/190/240 mm x 1000/2400
 Cartella di legno nobile di **ROVERE** da **4 mm** di spessore
 Strato di contro-bilanciatura in multistrato di betulla da **11 mm** di spessore (classe d'aspetto "Libera" in accordo alla norma UNI EN 13489:2004);
 Finitura: **VERNICIATO**

2 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO
Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno

3 Riferimenti del fabbricante (ai sensi dell'art. 11, par. 5 Regolamento UE n. 305/2011)

Spazio Legno srl Unipersonale
 Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE)
 Tel. 041-5841471 Fax. 041-5841763
 P.Iva - C.F. 03978700270

4 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (di cui all'allegato V del Regolamento UE n. 305/2011)


PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE
Pavimentazione di legno	4

Il fabbricante effettua:

- Il controllo di produzione in fabbrica (FPC)
- Il laboratorio di prova notificato determina il prodotto tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

5 ORGANISMO NOTIFICATO	CATAS SPA	t2i
N° DI NOTIFICA (Notified Body)	1937	1600

6 Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco: - massa volumica media minima: 500 kg/m ³ - spessore complessivo minimo: 8 mm - condizione di utilizzo finale: incollato al supporto	Cfl - s1	
Rilascio di formaldeide	E1	
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	UNI EN 14342:2013
Resistenza a rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Resistenza termica	0,107 m ² K/W	
Durabilità biologica	CLASSE 1	

La prestazione del prodotto linea **NOESIS** mod. **TAVOLA** è conforme a quanto dichiarato nella tabella. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione secondo quanto prescritto dal Regolamento UE n. 305/2011.

7 **Spazio Legno srl Unipersonale**
 Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE)
 Tel. 041-5841471 Fax. 041-5841763
 P.Iva - C.F. 03978700270

8 Scorzè, 01/02/2022

Legale Rappresentante Sig. Vedovato Davide

Firma del Legale Rappresentante